TECHNISCHES DATENBLATT

LAMINAT SMART

LOBO FLOORS

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format		1383 x 193 mm
Produktstärke		7 mm
Gewicht pro m²		5,754 kg
Verlegeart		EasyLoc
Paket	**Anzahl Planken**	10 Stk.
	m² | Gewicht	2,67 m² | 15,35 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	52 Stk.
	m² | Gewicht	138,79 m² | 817,44 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Dekorpapier
3	Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit EasyLoc Klickverbindung
4	Gegenzug

Stirnseitig Längsseitig

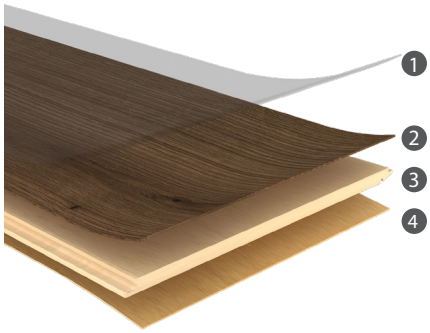

KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	23 31	EN 13329	23 31
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung		EN ISO 10874	AC3
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	E1 HCHO	EN 120 DIBT Richtlinie 100	E1 [Europa]
Formaldehydemission	E1 HCHO	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Dickenquellung / Kantenquellung		EN 13329	< 18 %
Wärmedurchlaßwiderstand		ISO 8302	0,0780 m².K/W
Verhalten gegen Zigarettenglut		EN 438-2.18	Grad 4
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02	Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2.15	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	C_{fl}-s1	EN13501-1	Cfl , s1
Gleitreibung µ	DS	EN 13893	≥ 0,3
Dimensionsstabilität		EN 13329	Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit		EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Rechtwinkeligkeit	90°	EN 13329	≤ 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer		EN 13329	konkav <= 0,3 mm konvex <= 0,4 mm
Planlage längs		EN 13329	konkav <= 7 mm konvex <= 14mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.